



ÜRÜN KATALOĐU

PRODUCT CATALOG

2023

AĐAÇ İŐLEME MAKİNELERİ
WOODWORKING MACHINERY

HAKKIMIZDA

ABOUT US

2005 yılında ağaç işleme makineleri ve yedek parça satışı ile birçok markayı bünyesinde bulunduran AKAY MAKİNE hizmetlerine yeni üretim tesisini kurarak devam etmektedir.

2011 yıl itibariyle ARTE-MAK markasıyla, profesyonel çoklu delik makineleri üretimine başlayan firmamız kısa süre içerisinde sektörde en önde gelen makine üreticileri listesinde yerini almayı başarmıştır.

Akay Makine, which has many brands in the field of woodworking machinery and spare parts sales in 2005, continues to establish new production facilities.

In 2011, our company started to produce professional multi-boring machines with ARTE-MAK brand and started to take its place in the list of the most important machine manufacturers in the sector in a short time.

VİZYONUMUZ

OUR VISION

Üstün kalite - yüksek performans prensiplerimizle mobilya makineleri sektöründe aranan marka olmak.

To be a pretend brand in woodworking machinery sector with our high quality and high performance principles.

MİSYONUMUZ

OUR MISSION

- 1. Uzmanlaşma ile yenilikçi düşünce yapısını aynı paralelde götürebilen bir şirket olarak yaptığımız ar-ge çalışmalarlarıyla mobilya makineleri sektöründe müşterilerin dışı bağımlılığını tamamen ortadan kaldırmak.**
- 2. Tasarımdan üretim ve satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamak.**
- 3. Gelişen dünyamızda farklılaşan gereksinimlere uygun çözümler sunmak.**

1. As a company that can handle expertise and innovative ide in parallel, we competely eliminate the external dependence of the customers on wood working machines with our research and development.

2. Providing unconditionally customer satisfaction at every stage from design to production and after sales services.

3. To provide solutions for differentneeds in our developing world.



BRAUD 3800

ARTEMAK

Çizicili Yatar Daire Makineleri Tilting Circular Saw Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	3800 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	3800 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	720 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	3800 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	720 kg

Çizici

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	3800 mm

SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	3800 mm

BRAVO 3800 AUTOMATIC

ARTEMAK

Çizicili Yatar Daire Makineleri
Tilting Circular Saw Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	3800 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	3800 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	720 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	3800 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	720 kg

Çizici

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	3800 mm


SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	3800 mm

BRAUD 3200

ARTEMAK

Çizicili Yatar Daire Makineleri Tilting Circular Saw Machines

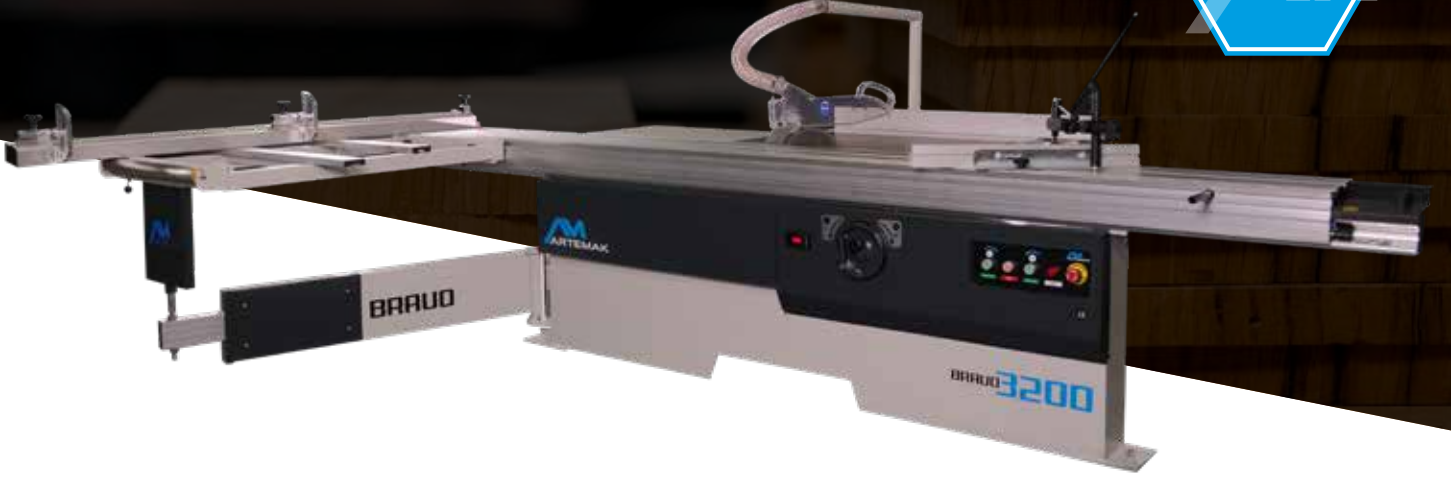

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	3200 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	3200 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	680 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	3200 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	680 kg

ÇİZİCİ

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	3200 mm

SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	3200 mm

BRAUD 3200 AUTOMATIC

ARTEMAK

Çizicili Yatar Daire Makineleri
Tilting Circular Saw Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	3200 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	3200 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	680 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	3200 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	680 kg

ÇİZİCİ

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	3200 mm


SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	3200 mm

BRAUD 2800

ARTEMAK

Çizicili Yatar Daire Makineleri Tilting Circular Saw Machines

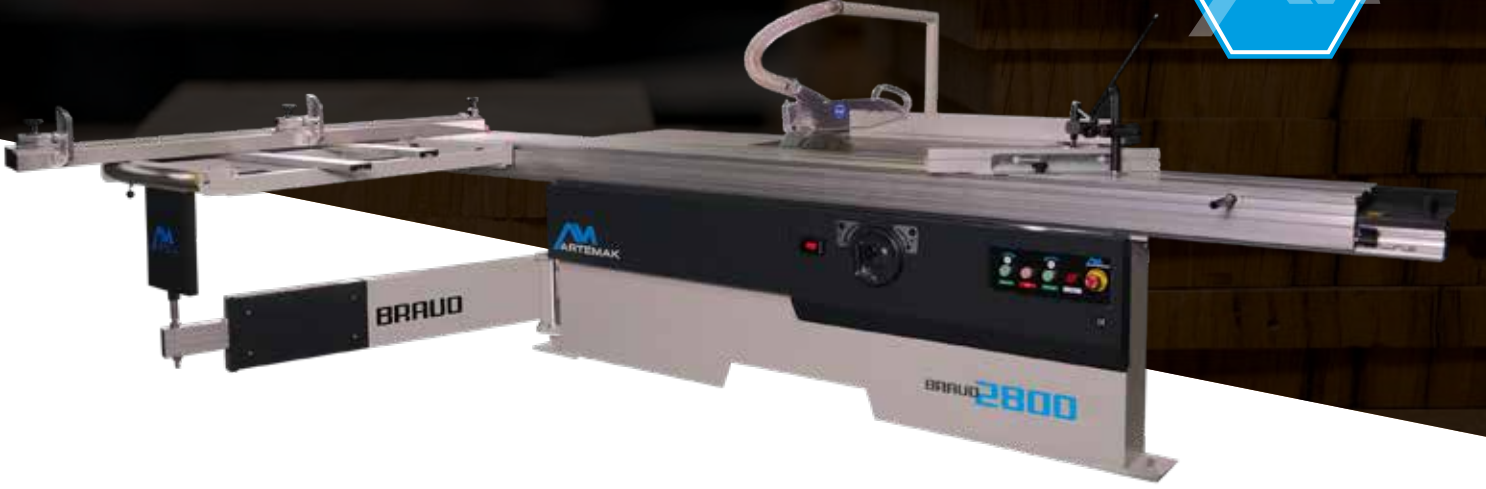

TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	2800 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	2800 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	660 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	2800 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	660 kg

Çizici

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	2800 mm

SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	2800 mm

BRAUD 2800 AUTOMATIC



Çizicili Yatar Daire Makineleri Tilting Circular Saw Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	2800 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	2800 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	660 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	2800 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	660 kg

Çizici

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	2800 mm

SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	2800 mm

Çizicili Yatar Daire Makineleri Tilting Circular Saw Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	2200 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	2200 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	620 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	2200 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	620 kg


ÇİZİCİ

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	2200 mm

SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	2200 mm

Çoklu Delik Delme Makineleri Multi Boring Machines

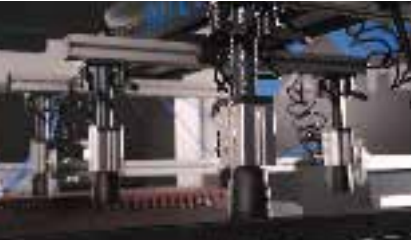

TEKNİK ÖZELLİKLER

Matkap Merkezleri Arası Uzaklık	32 mm X 640 mm
Maksimum Alttan Delme Derinliği	50 mm
Maksimum Önden Delme Derinliği	50 mm
Dayama Elemanları	Pnömatik
Yapım Yılı	2023
Toplam Motor Gücü	6 kW
Gerilim	380-400 V / 50-60 HZ
Akım	9 amper
Hava Basıncı	6-8 bar
Pnömatik Klape	6 adet
Ölçülendirme	İndikatör
Boyutlar (uzunluk-yükseklik-en)	2475 mm-1450 mm- 1650 mm
Tabla Eni	900 mm
Ağırlık (yaklaşık)	750 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distance Between Drill Centers	32 mm X 640 mm
Maximum Bottom Drilling Depth	50 mm
Maximum Front Drilling Depth	50 mm
Supporting Components	Pneumatic
Production Year	2023
Total Motor Power	6 kW
Voltage	380-400 V / 50-60 HZ
Current	9 amper
Air Pressure	6-8 bar
Pneumatic Clamp	6 adet
Dimensioning	Indicator
Dimensions (length-height-width)	2475 mm-1450 mm- 1650 mm
Table Width	900 mm
Weight (approx)	750 kg

Çoklu Delik Delme Makineleri Multi Boring Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Matkap Merkezleri Arası Uzaklık	32 mm X 640 mm
Maksimum Alttan Delme Derinliği	50 mm
Maksimum Önden Delme Derinliği	50 mm
Dayama Elemanları	Pnömatik
Yapım Yılı	2023
Toplam Motor Gücü	4,5 kW
Gerilim	380-400 V / 50-60 HZ
Akım	9 amper
Hava Basıncı	6-8 bar
Pnömatik Klape	4 adet
Ölçülendirme	İndikatör
Boyutlar (uzunluk-yükseklik-en)	2075 mm-1450 mm- 1650 mm
Tabla Eni	900 mm
Ağırlık (yaklaşık)	700 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distance Between Drill Centers	32 mm X 640 mm
Maximum Bottom Drilling Depth	50 mm
Maximum Front Drilling Depth	50 mm
Supporting Components	Pneumatic
Production Year	2023
Total Motor Power	4,5 kW
Voltage	380-400 V / 50-60 HZ
Current	9 amper
Air Pressure	6-8 bar
Pneumatic Clamp	4 adet
Dimensioning	Indicator
Dimensions (length-height-width)	2075 mm-1450 mm- 1650 mm
Table Width	900 mm
Weight (approx)	700 kg

BRAVO 2800 AUTOMATIC



Çizicili Yatar Daire Makineleri Tilting Circular Saw Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	2800 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	2800 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	660 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	2800 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	660 kg

ÇİZİCİ

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	2800 mm

SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	2800 mm

Çizicili Yatar Daire Makineleri Tilting Circular Saw Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Alüminyum Kızak Boyu	2800 mm
Standart Daire Testere Çapı	300 mm
Daire Testere Mil Çapı	30 mm
90 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	78 mm
45 Derecede Max. Kesme Yüksekliği	55 mm
Max. Kesme Genişliği	1300 mm
Max. Alüminyum Tabla Hareketi	2800 mm
Tabla Ölçüsü	950 x 600 mm
Arka İlave Tabla Ölçüsü	950 x 750 mm
Yan İlave Tabla Ölçüsü	800 x 500 mm
Profil Araba Ölçüsü	1530 x 650 mm
Daire Testere Yatma Açısı	0° - 45°
Toz Emme Bağlantısı	120 mm
Motor Gücü	5,5 hp (4 kW)
Daire Testere Hızı	3700-5100 rpm
Net Ağırlık	660 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Sliding Table Length	2800 mm
Standart Diameter of Blade	300 mm
Diameter of Spindle	30 mm
Max. Depth of Cut at 90 Degree	78 mm
Max. Depth of Cut at 45 Degree	55 mm
Max. Width of Cut	1300 mm
Max. Movement of Aluminium Table	2200 mm
Table Dimensions	950 x 600 mm
Rear Additional Table Dimensions	950 x 750 mm
Side Additional Table Dimensions	800 x 500 mm
Profile Carriage Dimensions	1530 x 650 mm
Tilting of Blade	0° - 45°
Dust Vacuuming Connector	120 mm
Motor Power	5,5 hp (4 kW)
Speed of Blade	3700-5100 rpm
Net Weight	660 kg

çizici

Daire Testere Hızı	7250 rpm
Daire Testere Mil Çapı	20 mm
Daire Testere Çapı	125 mm
Motor Gücü	1 hp (0,75 kW)
Kesme Uzunluğu	2800 mm

SAW BLADE

Speed of Sawblade	7250 rpm
Diameter of Spindle	20 mm
Diameter of Sawblade	125 mm
Motor Power	1 hp (0,75 kW)
Length of Cut	2800 mm

Çoklu Delik Delme Makineleri Multi Boring Machines



TEKNİK ÖZELLİKLER

Matkap Merkezleri Arası Uzaklık	32 mm X 640 mm
Maksimum Alttan Delme Derinliği	75 mm
Maksimum Önden Delme Derinliği	75 mm
Toplam Motor Gücü	2,2 kW
Hava Basıncı	6-8 bar
Pnematik Klape	2 adet
Boyutlar (uzunluk-yükseklik-en)	1100 mm-1300 mm- 850 mm
Tabla Ölçüleri	1050 X 440 mm
Ağırlık (yaklaşık)	450 kg
Matkap Sayısı	21
Matkap Devir Sayısı	3000 d/d

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Distance Between Drill Centers	32 mm X 640 mm
Maximum Bottom Drilling Depth	75 mm
Maximum Front Drilling Depth	75 mm
Total Motor Power	2,2 kW
Air Pressure	6-8 bar
Pneumatic Clamp	2 adet
Dimensions (length-height-width)	1100 mm-1300 mm- 850 mm
Table Width	1050 X 440 mm
Weight (approx)	450 kg
Number of Drills	21
Drill Speed	3000 d/d

Eđri Kenar Bantlama Makinesi Curve Edge Banding Machine



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Beta - 01
Voltaj	380 V
Akım	11 Amper
Güç	2 KW
Frekans	50 Hz
Boy	1000 mm
Yükseklik	900 mm
Genişlik	1000 mm
Ağırlık	150 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Beta - 01
Voltage	380 V
Current	11 Amper
Power	2 KW
Frequency	50 Hz
Length	1000 mm
Height	900 mm
Width	1000 mm
Weight	150 kg



